


AKTUELLES FÜR
PROFI
KUNDEN
gültig vom 01.02. – 28.02.2026

Wilms®

PROFESSIONELLE TROCKEN- LEGUNG VON ESTRICH UND CO.

Unterestrich-Trocknungspaket SVS

bestehend aus Verdichter mit Betriebsstundenzähler und MID-Zähler, Abscheider mit integrierter Pumpe, Filterbox mit H-13-Filtern, Schlauchset mit Stutzen, Bohrer und Verschlusskorken in Transporttasche, 1,5 kW, Förderhöhe 8 m, für Raumgrößen bis 40 m² (erweiterbar für Raumgrößen bis 80 m²), Display mit Verbrauchswerten, Filterklasse H 13

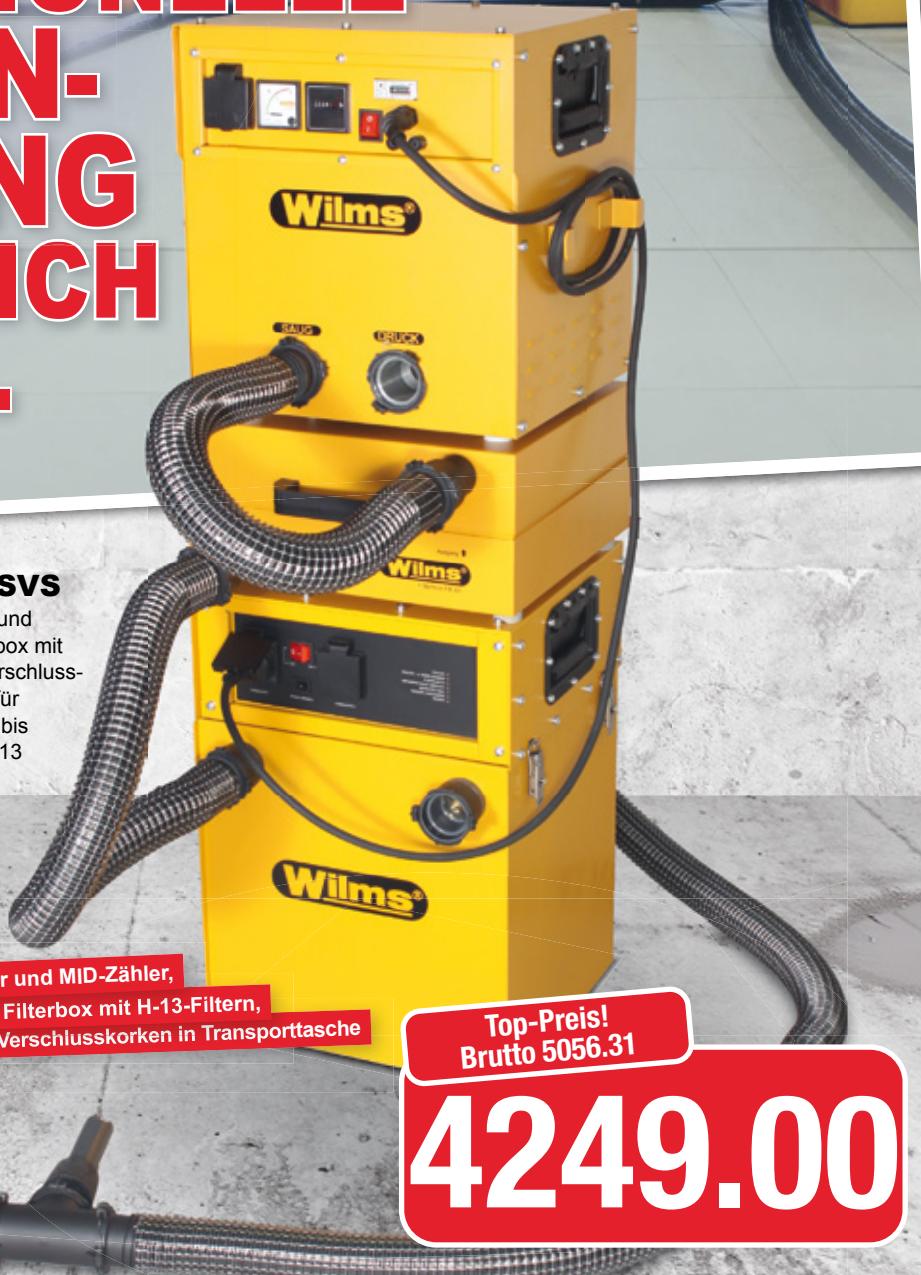

Paket bestehend aus

Verdichter mit Betriebsstundenzähler und MID-Zähler,
Abscheider mit integrierter Pumpe, Filterbox mit H-13-Filtern,
Schlauchset mit Stutzen, Bohrer und Verschlusskorken in Transporttasche

Top-Preis!
Brutto 5056.31

4249.00

Raiffeisen BHG 
Waldkirchen-Ehrenfriedersdorf-Scharfenstein-Lengefeld
www.bhg-waldkirchen.de

Komfort-Luftentfeuchter KT 520

0,57 kW, Luftleistung 520 m³/h, Entfeuchtungsleistung 25 Liter/24h, für Raumgrößen bis 300 m³, vollautomatisch, einstellbarer Hygrostat, Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch, 5-l-Wassertank, Schutzklasse IP20, L x B x H 330 x 355 x 570 mm, Gewicht 25 kg

Top-Preis!
Brutto 702,04

589,95

Vollautomatisch

Übersichtliche
Bedienelemente

Inklusive
Luftfilter und
Wasserkasten mit
Schlauchanschluss

Inklusive
Staubfilter und
Wasserkasten mit
Schlauchanschluss

Top-Preis!
Brutto 1130,44

949,95

Inklusive
Wasserkasten mit Schlauchanschluss

Top-Preis!
Brutto 1926,61

1619,00

Profi-Luftentfeuchter KT 430

0,9 kW, Luftleistung 400 m³/h, Entfeuchtungsleistung 50 Liter/24h, für Raumgrößen bis 300 m³, eingebauter Hygrostat, Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch, Touchscreen, Rollkolbenkompressor, 13,8-l-Wassertank, Betrieb mit umweltfreundlichem Kältemittel, Schutzklasse IP44, L x B x H 635 x 615 x 980 mm, Gewicht 62 kg

Luftentfeuchter KT 45 ECO

0,61 kW, Luftleistung 520 m³/h, Entfeuchtungsleistung 38 Liter/24h, für Raumgrößen bis 200 m³, Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch, Rollkolbenkompressor, 8-l-Wassertank, Betrieb mit nur einem Schalter, Anzeigetableau, Schutzklasse IP44, L x B x H 560 x 550 x 905 mm, Gewicht 35 kg

Top-Preis!
Brutto 333,14

279,95

Verteilung mittels
Dreifachverteiler
möglich
(separat erhältlich)

Radialventilator RV 2800

0,56 kW, Luftleistung 1.800 m³/h, 3 Gebläsestufen, zusätzliche Gerätesteckdose, stapelbar, L x B x H 475 x 425 x 475 mm, Gewicht 12 kg



Flutset FS 9000

bestehend aus Tauchmotorpumpe SWP9000, 10-m-Anschlusskabel, Schwimmerschalter, Kunststoff-Transportbox, 15-m-C-Schlauch, C-Kupplung, Flachsaugvorrichtung für Absaugung bis 3 mm, 0,43 kW, Fördermenge 1,2–9 m³/h, Förderhöhe 1,5–7,6 m, max. Feststoff-Ø 10 mm, Edelstahl-Pumpengehäuse, Pumpenanschluss 1¼", Gleitringdichtung in Ölvorlage, Isolationsklasse F, Schutzklasse IP68